



Технически характеристики | Стъклена система ПЛЪЗГАНЕ




Закалено стъкло 8/10 мм, висока каса, с отводняване

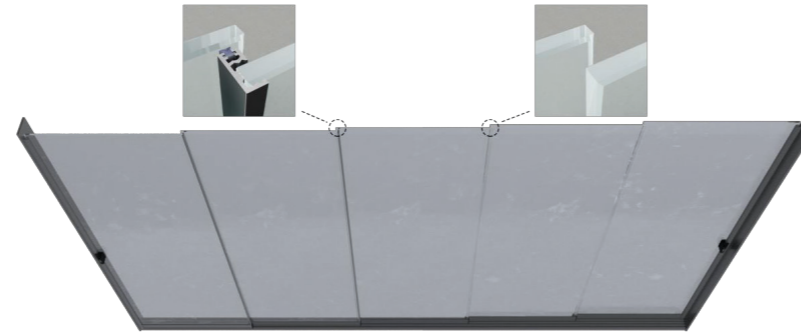


Закалено стъкло 8/10 мм, ниска каса, без отводняване



Страничен профил с възможност за регулиране до 10 мм от всяка страна за лесен монтаж




Крайни капачки с четка и уплътнение за издърпване на панела и добра изолация



Долна релса със скрито отводняване и насочващи канали за ефективно оттичане на водата



Лесно и пълно почистване! Предлага се ключалка за страничен, централен и 90° монтаж




Възможност за избор между две различни прагови релси





Максимална сигурност в зависимост от вида на ключалката





Вграден релсов профил позволяващ свободно преминаване

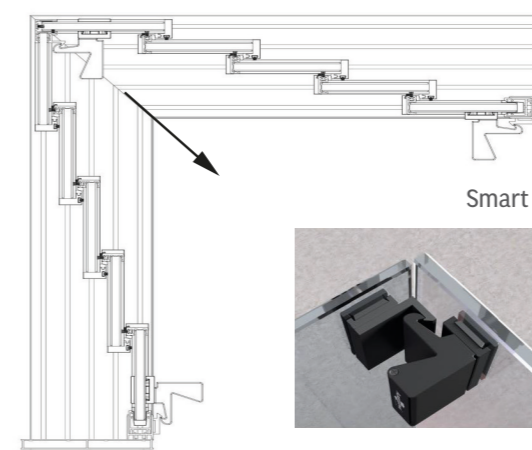

Smart Lock 90°



Smart Lock 90° с ъглов профил

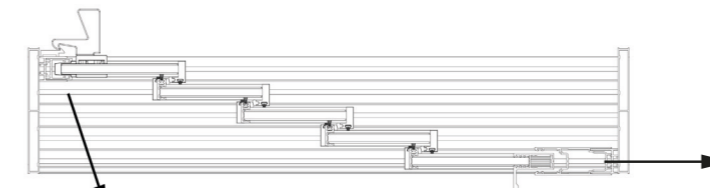

Smart Lock

Central Lock



Hook Lock

Click Lock

Martina Lock




Профили

Страничен - 11x123 мм



Горна каса - 60x115 мм



Ниска каса - 16x115 мм



Затварящ колона - 25x27 мм



Уплътняващ 10 мм - 20x30 мм




Уплътняващ 8 мм - 21x9 мм



Долна каса - 30x115 мм



Крило 8 мм - 16x67 мм



Заклучваща система - 27x75 мм



Затварящ колона - 21x26 мм



Завършващ 10 мм - 36x39 мм

